



**JACOBS**  
BEVEILIGING

# Gebruikershandleiding

## Risco LightSYS & ProSYS



Jacobs beveiliging BV, Hoogstraatsebaan 51, 2390 Oostmalle • TEL 03 464 03 37  
info@jacobsbeveiliging.be • www.jacobsbeveiliging.be • BTW BE 0894.815.694  
RPR Antwerpen - IBAN BE09 6451 0342 3657 - BIC JVBABE22 • INCERT nr. B-1646



## Inhoudsopgave

Gebruik Klavieren.....	3
De Toetsen .....	3
Indicator .....	4
Bediening .....	6
Inschakelen .....	6
Uitschakelen.....	6
Inschakelen met partities volledig en deels.....	6
Uitschakelen met partities.....	7
Uitlezen fouten .....	7
Reset Brandalarm.....	7
Aanpassen datum en tijd .....	8
Logboek uitlezen .....	8
Deurbelfunctie .....	9
Beheer codes.....	9
Elke gebruiker kan zijn eigen code aanpassen.....	9
Wijzigen codes met de hoofdcode (= Mastercode).....	10
Verwijder code .....	10
Aanpassen instellingen display .....	11
Keypad blokkering.....	11
Telefoonnummers sms of Vocale doormelding aanpassen.....	12
Gebruik Vocale module.....	12
Gebruik cloud.....	13
Menu beveiliging.....	16
Menu Zones .....	17
Menu Sturingen .....	17
Menu Logboek .....	18
Menu Users.....	19
App Keypad gebruiker.....	20
Keypad gebruiker .....	22
Paswoord kwijt.....	23



## Gebruik Klavieren

### De Toetsen



Schakelt het systeem in. (1)



Schakelt het systeem gedeeltelijk in. (2)



Schakelt het systeem uit nadat de gebruikerscode ingevoerd is. (3)



Activeert het gebruikersmenu/Reset. (4)




Beweegt de cursor in de gekozen richting (5).



Schakelt het systeem in zoals voorgeprogrammeerd A, B, C of D (6)

Opgelet: Drie seconden indrukken voor A, B, C of D op LCD klavier LightSys.(7)

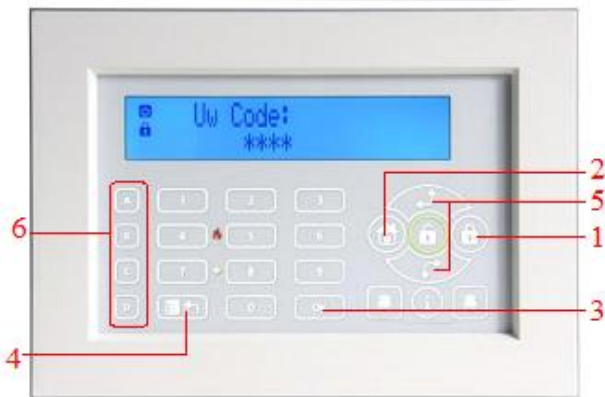

Indicator



**Gereed**

**AAN**

Het systeem is klaar om ingeschakeld te worden.

**UIT**

Het systeem is niet klaar om ingeschakeld te worden.

**KNIPPERT LANGZAAM**

Het systeem is klaar om ingeschakeld te worden, terwijl een raam of deur open staat of een zone overbrugd is.



**Stroom (voeding)**

**AAN**

Het systeem werkt correct op stroom via het net. De stand-by batterij is in goede staat

**UIT**

Er is geen stroom

**KNIPPERT LANGZAAM**

Het systeem staat in 'gebruikersmenu'.

**KNIPPERT SNEL**

Geeft aan dat er een storing is.



**Inschakeling**

**AAN**

Systeem/partitie is ingeschakeld.


**UIT**

Systeem/partitie is niet ingeschakeld.

**KNIPPERT LANGZAAM**

Geeft aan dat het systeem zich in de uitlooptijd bevindt. U heeft tijd om de woning te verlaten zonder dat het alarm afgaat.



Het alarm gaat af.  **Brand**

**Aan**  
Er is een brandalarm

**Uit**  
Alles is in orde. Er is geen brand.

Sabotage (tamper)



**AAN**

Een zone, keypad of een externe module die door het systeem gebruikt wordt, is fysiek vernield of gesaboteerd.

**UIT**  
Geen sabotagemeldingen.

Overbruggen



**AAN**  
Een deel van de alarminstallatie is ingeschakeld.


www.jacobsbeveiliging.be



## Bediening

### Inschakelen



Zorg dat alle zones in rust zijn.  
 Alle ramen en deuren moeten gesloten zijn.  
 Te controleren via indicator

Volledige inschakelen: Code +  (1)

Deels Inschakelen: Code +  of  (2)

### Uitschakelen







Uitschakelen: Code +  (3)

Dwang uitschakelen: dwangcode +  (3)







### Inschakelen met partities volledig en deels



Volledige inschakelen:

- Code +  (1)
- Selecteer welke partitie u wilt wapenen met de pijltjestoetsen   (5)
- Druk op de knop  (1)




Deels Inschakelen:

- Code +  of  (2)
- selecteer welke partitie u wilt wapenen met de pijltjestoetsen   (5)
- Druk op de knop  of  (2) (dezelfde als eerst gebruikt)

Zorg dat alle zones in rust zijn.  
 Alle ramen en deuren moeten gesloten zijn.  
 Te controleren via indicator

### Uitschakelen met partities



- Code +  (3)
- selectie welke partitie u wilt ontwapenen met de pijltjestoetsen   (5)
- Druk op de knop  (3)

### Uitlezen fouten





-  (4) + hoofdcodes +  (3)
- => Tot menu "Activiteiten"
- Druk op de pijltjestoetsen  (5) +  (5)
- => Tot menu "Bekijken"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Fouten"
- Druk op de knop  (3)


Nu kan u op het display aflezen welke fouten er aanwezig zijn.

### Reset Brandalarm



-  (4) + hoofdcodes +  (3)
- => Tot menu "Activiteiten"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Overbrug"
- Druk op de knop  (5)
- => Tot menu "Geavanceerd"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Aux sturing"
- Druk op de knop  (3)



Nu zijn de bekabelde branddetectoren gereset.

Druk nu 3x  (4) om het menu te verlaten




## Aanpassen datum en tijd



-  (4) + hoofdcodes +  (3)

=> Tot menu "Activiteiten"

- Druk 4 x op de knop  (5)


=> Tot menu "Klok"

- Druk op de knop  (3)

=> Tot menu "Datum & Uur"

- Druk op de knop  (3)

- Geef nu de nieuwe tijd en datum in.

- Bevestig met dit met de knop  (3)

*De opgegeven tijd werd ingesteld.*

Druk nu 2x  (4) om het menu te verlaten.

## Logboek uitlezen



-  (4) + hoofdcodes +  (3)

=> Tot menu "Activiteiten"

- Druk 5x  (5)

=> Tot menu "Logboek"


- Druk  (3)

➤

⇒ Nu ziet u de laatste melding in het geheugen

Telkens u nu drukt op de knop  (3) gaat u één event terug in de tijd.

Met de pijltjes toetsen (5) kan u vooruit of achteruit gaan in de tijd event per event.

Druk nu 3x  (4) om het menu te verlaten.



## Deurbelfunctie



-  (4) + hoofdcodes +  (3)
- => Tot menu "Activiteiten"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Overbrug"
- Druk op pijltjestoets  (5) +  (5)
- => Tot menu "Keypad Geluid"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Deurbel"
- Druk op de knop  (3)
- => Mogelijkheid "Deurbel keypad"
- Druk op de knop  (3)
- Nu kan u met de pijltjestoetsen (5) selecteren of u de deurbelfunctie aan of uit wilt.
- Bevestigen met de knop  (3)

Druk nu 5 x  (4) om het menu te verlaten.

## Beheer codes


Elke gebruiker kan zijn eigen code aanpassen



-  (4) + hoofdcodes +  (3)
- => Tot menu "Activiteiten"
- Druk op de knop  (5) +  (5)
- => Tot menu "Codes/Tags"
- Druk op de knop  (3)
- => Tot menu "Wijzig m'n Code"
- Druk op de knop  (3)
- Toets nu uw nieuwe code in (4, 5 of 6 cijfers).
- Bevestig de nieuwe code met de knop  (3)

### OPGELET:

**Indien uw systeem is aangesloten op de Cloud, mag u alleen codes programmeren via de Cloud.**

Druk nu 5x  (4) om het menu te verlaten.


## Wijzig gebruikers (Mastercode)




### OPGELET:

*Indien uw systeem is aangesloten op de cloud, mag u alleen codes programmeren via de cloud.*


Je hebt enkel met de mastercode toegang tot dit menu.

➤  (4) + hoofdcodes +  (3)

=> Tot menu "Activiteiten"

➤ Druk 3x op de knop  (5)



=> Tot menu "Codes/Tags"

➤ Druk op de knop  (3)

=> Tot "Definieer"


➤ Druk op de knop  (3)

=> Kies de gewenste gebruiker

➤ Gebruik hiervoor de pijltjestoetsen   (5)

➤ Bevestig de gebruiker met  (3)

=> Ga tot "Code Wijzigen"

➤ Druk op de knop  (3)

➤ Toets nu de nieuwe code (4, 5 of 6 cijfers) voor de gebruiker.

➤ Bevestig met  (3)



Druk nu 4x  (4) om het menu te verlaten.

## Verwijder code




### OPGELET:

*Indien uw systeem is aangesloten op de cloud, mag u alleen codes programmeren via de cloud.*

➤  (4) + hoofdcodes +  (3)


=> Tot menu "Activiteiten"

➤ Druk 3x op de knop  (5)

=> Tot menu "Codes/Tags"

➤ Druk op de knop  (3)

=> Tot menu "Definieer"



➤ Druk op de knop  (3)

=> Kies de gewenste gebruiker

➤ Kies met de pijltjestoetsen   (5) de gebruiker.

➤ Bevestig met de knop  (3)

=> Ga tot "Code Wijzigen"

- Druk op de knop  (3)
- Toets nu cijfer 0 in.
- Bevestig met knop  (3)

Druk nu 4x  (4) om het menu te verlaten.

## Aanpassen instellingen display



(alleen voor de afgebeelde klavieren)

- Druk op  (3) gedurende 2 seconden tot het menu 'instellingen' verschijnt.
- Kies het juiste icoon met   (5) toetsen.
  -  Helderheid
  -  Contrast
  -  Volume
  -  Taal
- Druk op  (3) om de instellingen te bewaren.
- Druk op  (4) om terug naar uw beginscherm te gaan.



## Keypad blokkering




(alleen voor de afgebeelde klavieren)



### Om het keypad te blokkeren


(bv. Om het te reinigen):

- Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor ongeveer 2 seconden.

Het keypad zal piepen en het icoon  verschijnt.

### Om het keypad te deblokkeren


- Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor ongeveer 2 seconden.

Het keypad zal piepen en het icoontje  zal verdwijnen.

## Telefoonnummers sms of Vocale doormelding aanpassen.



- Druk op knop  (4) + hoofdcodes + knop  (3)
- => menu "Activiteiten"
- Druk op de pijltjes toets  (5)
- => menu "Volg Mij"
- Bevestig met de knop  (3)
- => menu "Definieer"
- Bevestig met de knop  (3)
- Kies de gewenste oproepvolgordenummer met de pijltjestoetsen   (5) en bevestig met  (3)
- => menu "Bestemming"
- Bevestig met de knop  (3)
- Geef nu het nieuwe telefoonnummer in en bevestig met  (3)

Druk nu 4 maal  (4) om de menu te verlaten

## Gebruik Vocale module

Het systeem zal u opbellen bij verschillende geprogrammeerde events (bv. Alarm, brand, ...).


De eerste in de lijst zal opgebeld worden. Indien deze niet antwoordt, belt hij naar de volgende in de rij. Op deze manier zal het systeem voor elke melding de lijst 3 maal afbellen indien er geen bevestiging gegeven wordt of via de telefoon of door een uitschakeling van het systeem.

Instructie bij een telefonische oproep.


1. Neem het telefoongesprek aan.
2. Antwoord met hallo of druk [#].
3. Indien u de melding wilt laten herhalen, drukt u #
4. Om te bevestigen en de oproepen te stoppen, drukt u 2 gevolgd door de hoofdcodes en #.

## Gebruik cloud

U kan inloggen op de cloud via computer op [www.freecontrolweb.com](http://www.freecontrolweb.com) , via de App “Free control” op gsm of tablet. Om in te loggen heeft u uw e-mailadres en wachtwoord nodig.

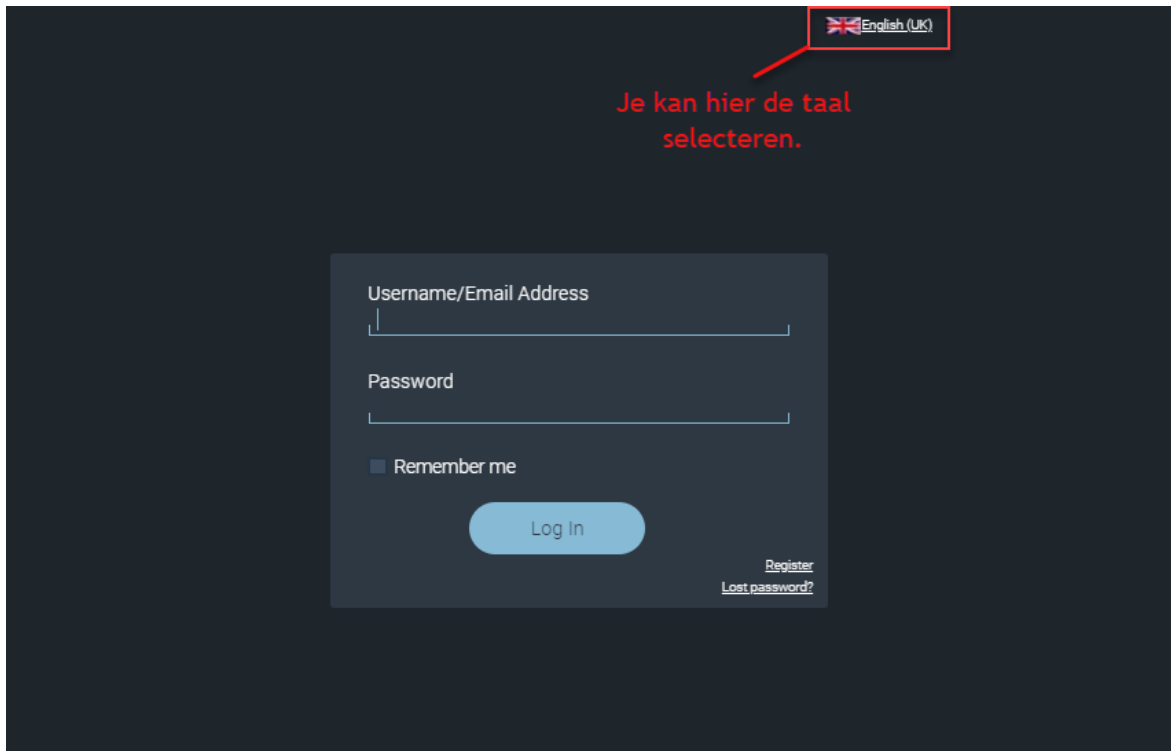


Als u meerdere systemen toegewezen heeft, kan je hier selecteren welk je wil bedienen. Vervolgens je gebruikerscode ingeven.

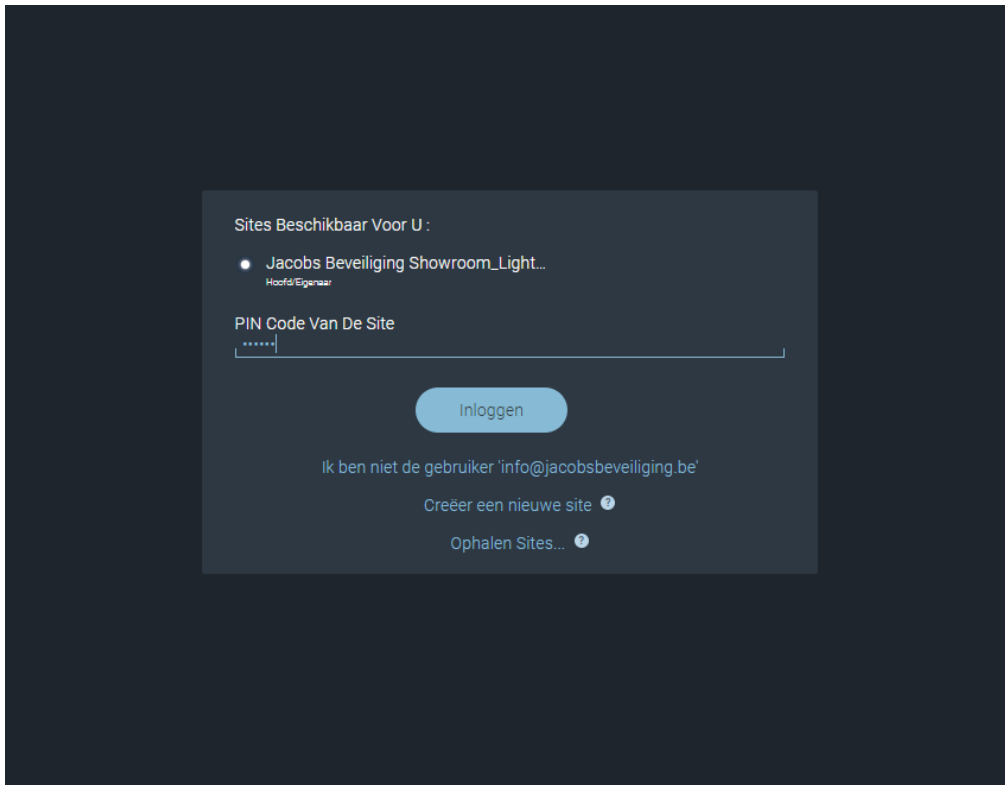

Nadat u bent ingelogd op de webpagina, komt u op de volgende pagina terecht.

www.jacobsbeveiliging.be

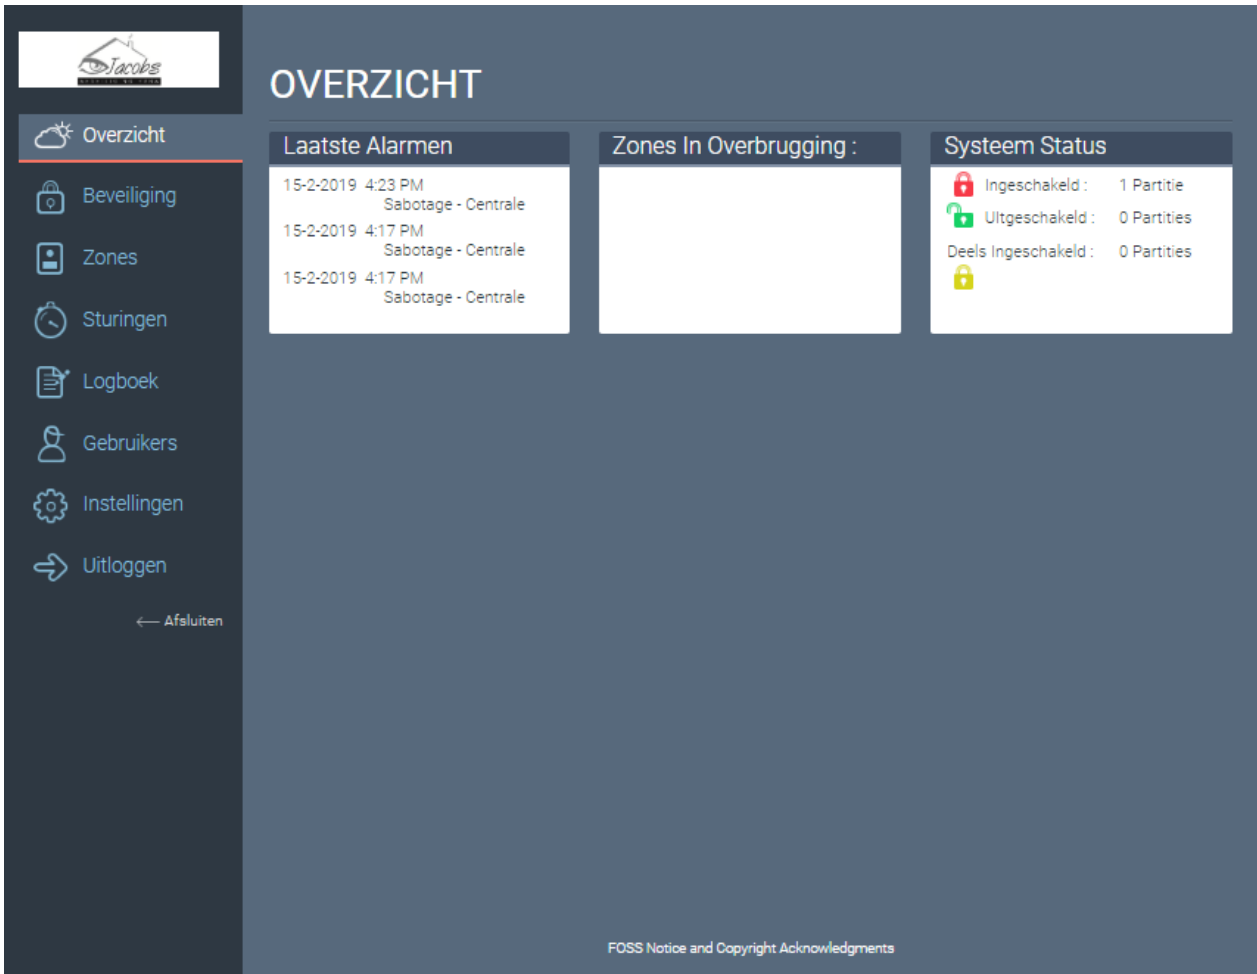

The screenshot shows a web-based security management interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: 'Overzicht' (selected), 'Beveiliging', 'Zones', 'Sturingen', 'Logboek', 'Gebruikers', 'Instellingen', 'Uitloggen', and '← Afsluiten'. The main content area is titled 'OVERZICHT' and contains three panels: 'Laatste Alarmen' (listing three sabotage alarms from Feb 15, 2019), 'Zones In Overbrugging' (currently empty), and 'Systeem Status' (showing 1 armed partition, 0 disarmed, and 0 partially armed).

Laatste Alarmen	
15-2-2019 4:23 PM	Sabotage - Centrale
15-2-2019 4:17 PM	Sabotage - Centrale
15-2-2019 4:17 PM	Sabotage - Centrale

Zones In Overbrugging :	

Systeem Status	
Ingeschakeld :	1 Partitie
Uitgeschakeld :	0 Partities
Deels Ingeschakeld :	0 Partities


FOSS Notice and Copyright Acknowledgments

Hier krijgt u informatie over de werking van uw systeem. Namelijk:


- ⇒ de laatste alarmen van het systeem;
- ⇒ mogelijke detectoren die overbrugt zijn;
- ⇒ de status van uw systeem (ingeschakeld, uitgeschakeld of deels ingeschakeld).




## Menu beveiliging

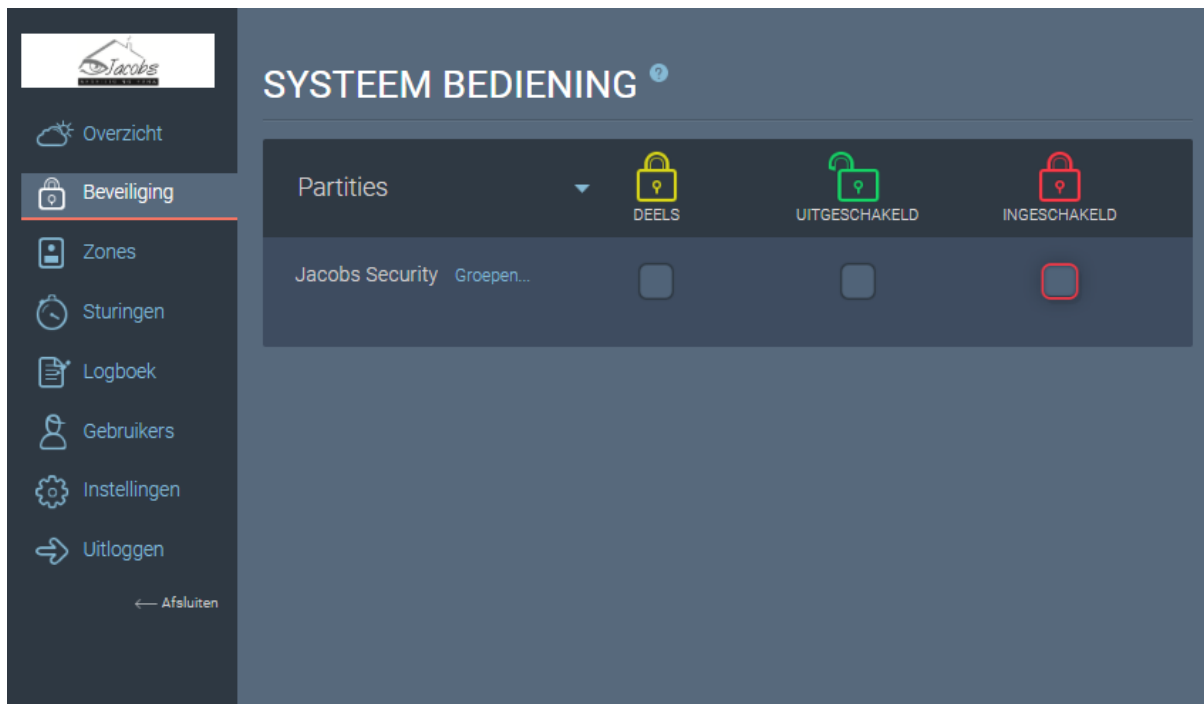

Onder menu beveiliging kunt u uw systeem volledig inschakelen, uitschakelen of deels inschakelen. Om het systeem deels te wapenen met A, B, C of D dient u op "Groups" te klikken en dan komt u op de volgende pagina terecht waar u deze verschillende wapeningen kunt uitvoeren.

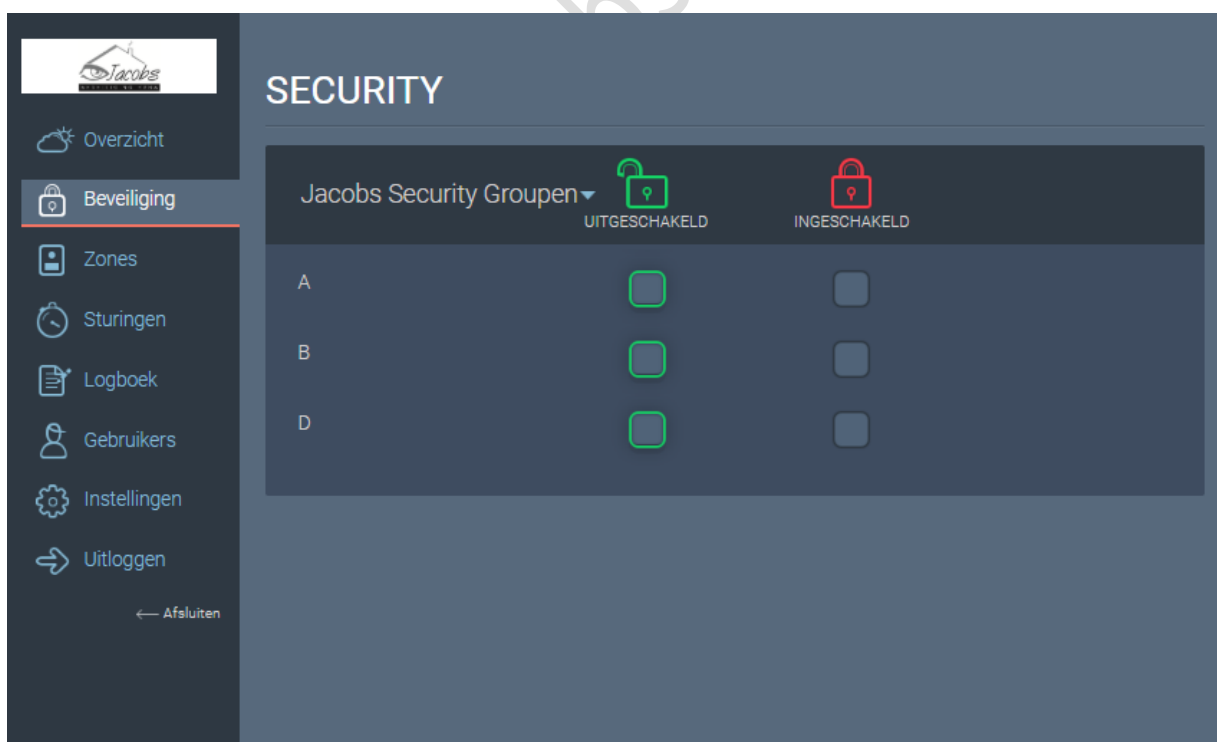

## Menu Zones

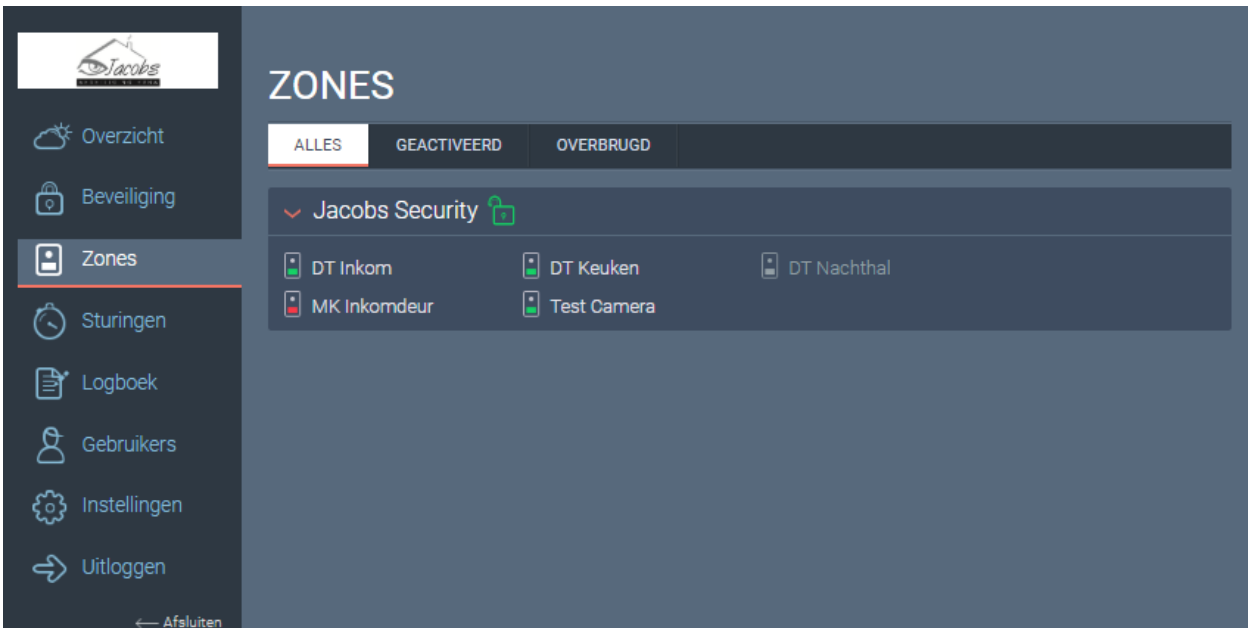


Onder menu Zones krijgt u een overzicht van uw detectiepunten.

Het groene vlak betekent dat de detector in rust is.

Het rode vlak betekent dat de detector in alarm staat.

Het grijze vlak betekent dat de detector overbrugd is.

## Menu Sturingen



Onder menu Sturingen kunt u voorgeprogrammeerde sturingen uitvoeren.

In dit voorbeeld zijn er drie sturingen geprogrammeerd.

- 1) Sturing om de rookdetectoren te resetten.
- 2) Sturing om de led van de bewegingsdetectoren aan/uit te zetten. (Dit is vooral om onderhoud uit te voeren.)
- 3) Sturing om de garagepoort te openen.

Sturing om lichten een bepaalde tijd te laten aangaan zou ook kunnen. Als u zelf aan een andere toepassing denkt, kunt u hierover altijd met ons contact opnemen. Er zijn namelijk vele functies mogelijk.

## Menu Logboek



The screenshot shows the 'LOGBOEK' (Logbook) interface. The sidebar menu includes: Overzicht, Beveiliging, Zones, Sturingen, Logboek (highlighted), Gebruikers, Instellingen, and Uitloggen. The main content area has tabs for ALARMEN, FOUTEN, ALLES (selected), and AANGEPAST. Below the tabs, there are icons for printing, downloading, searching, and a calendar. The log entries are grouped by date: Gisteren (3), April 2-5 (4), Maart 2019 (26), Februari 2019 (14), Januari 2019 (19), December 2018 (3), and November 2018 (18). The 'Gisteren' section shows three entries: 5:48 PM Zone overbrugd - 'Jacobs Security', 'DT Nachthal'; 5:48 PM Uitgeschakeld - 'Jacobs Security', 'INFO'; and 2:50 PM Volledig ingeschakeld - 'Jacobs Security', Gebruiker#30.


Onder menu Event Logboek vindt u de historiek van uw alarmsysteem.

Dit kan zijn: in en uitschakelingen - welke detector alarm heeft gegeven - wie heeft het alarm bedient - elektriciteitspannes - en zo voort.



## Menu Users

Onder menu Users kunt u codes wijzigen, codes bij programmeren en/of verwijderen. Bij het aanmaken van een gebruiker kan je uit twee keuzes kiezen.

1: Deze gebruiker zal zowel met de Cloud (app & web) als lokaal op het codepaneel het alarmsysteem kunnen bedienen.



2: Deze gebruiker zal enkel lokaal op het codepaneel het alarmsysteem kunnen bedienen.




GEBRUIKERS & BEVOEGDHEDEN		VOLGERS
1 + Voeg nieuwe app/keypad gebruiker toe		
2 + Voeg nieuwe keypad gebruiker toe		
Info (Grand Master) ☎ 020 16 12345 @ info@jacobsbeveiliging.be		
LEEN (Hoofdcode)		Verwijder 🗑
POETSVROUW (Gebruiker)		Verwijder 🗑
HANS (Gebruiker)		Verwijder 🗑
User 4 (Gebruiker)		Verwijder 🗑
Poort (uo)		Verwijder 🗑
Brand Reset (uo)		Verwijder 🗑

## App Keypad gebruiker


Deze gebruiker zal zowel met de Cloud (app & web) als lokaal op het codepaneel het alarmsysteem kunnen bedienen.

+ Voeg nieuwe app/keypad gebruiker toe

Klik op de knop

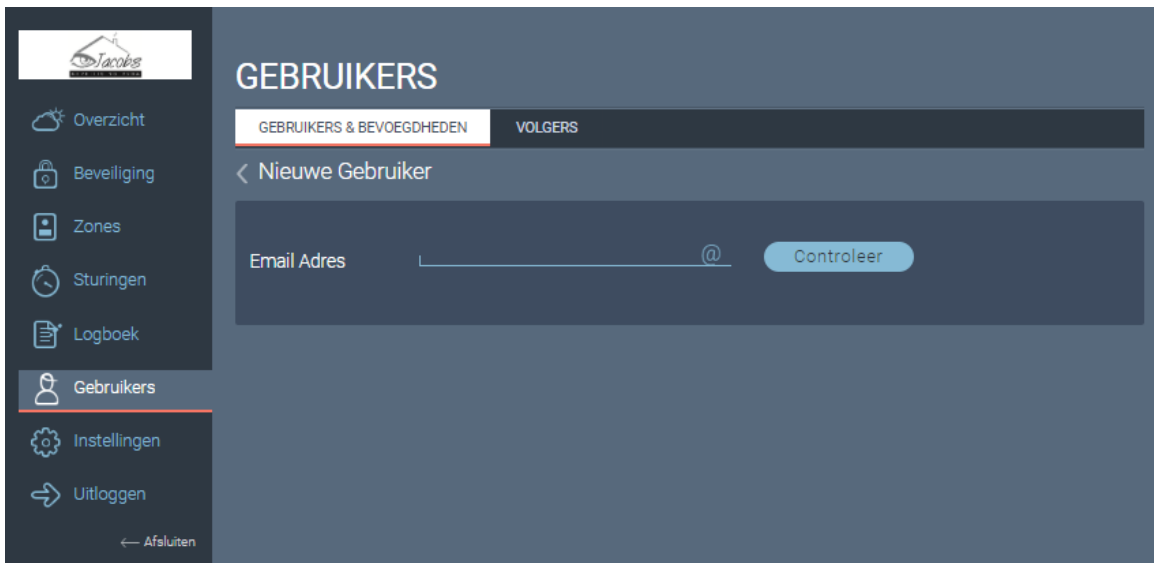

Geef een e-mailadres op en druk op controleer.

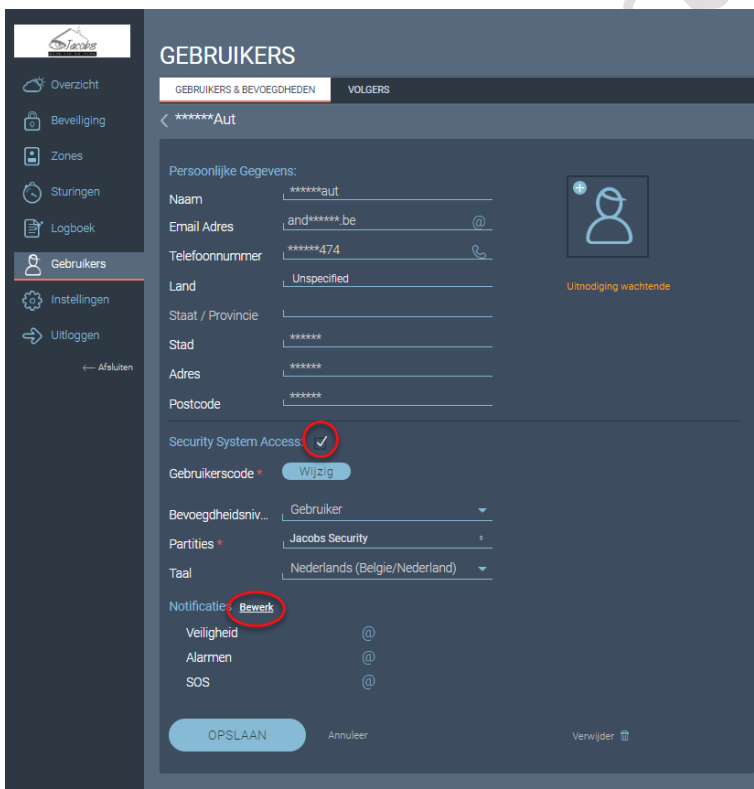

### *Persoonlijke gegevens*

Vul deze verder aan.

### *Security System acces*

#### Aanvinken

- Vul de naam in.
- Vul een gebruikerscode in.
- Meestal zullen de gebruikers een bevoegdheid krijgen van “Gebruiker”.
- Bij partities kiest u voor Jacobs security. Indien u meerdere partities hebt gaat u niet “Jacobs security” zien staan maar de benamingen van de opgedeelde gebieden.


### *Notificaties*


Voor verdere info contacteer Jacobs beveiliging 03/464 03 37.

[www.jacobsbeveiliging.be](http://www.jacobsbeveiliging.be)

## Keypad gebruiker

Deze gebruiker zal enkel lokaal op het codepaneel het alarmsysteem kunnen bedienen.

Klik op de knop 

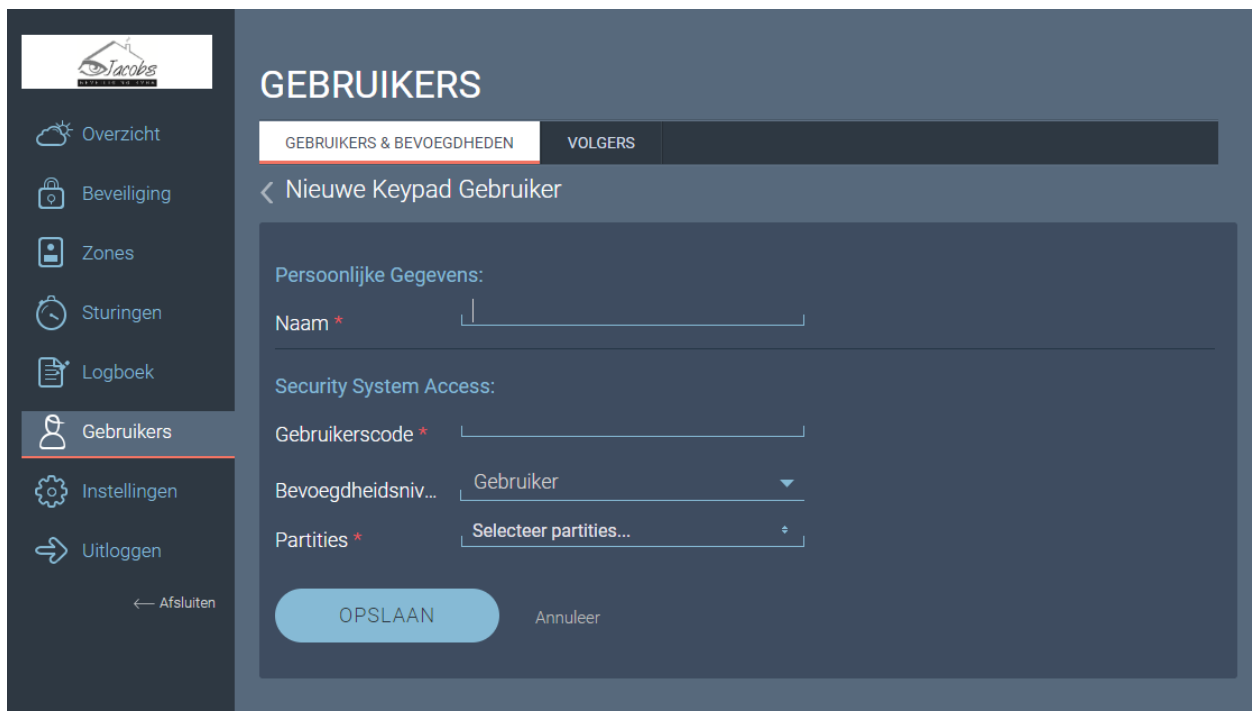


- Vul de naam in.
- Vul een gebruikerscode in.
- Meestal zullen de gebruikers een bevoegdheid krijgen van “Gebruiker”.
- Bij partities kiest u voor Jacobs security. Indien je meerdere partities hebt, ga je niet “Jacobs security” zien staan maar de benamingen van de opgedeelde gebieden.




## Paswoord kwijt

Indien u uw paswoord vergeten bent kunt u op volgende manier een nieuw paswoord instellen.

U gaat naar [www.freecontrolweb.com](http://www.freecontrolweb.com) (via een computer, NIET via GSM of tablet).

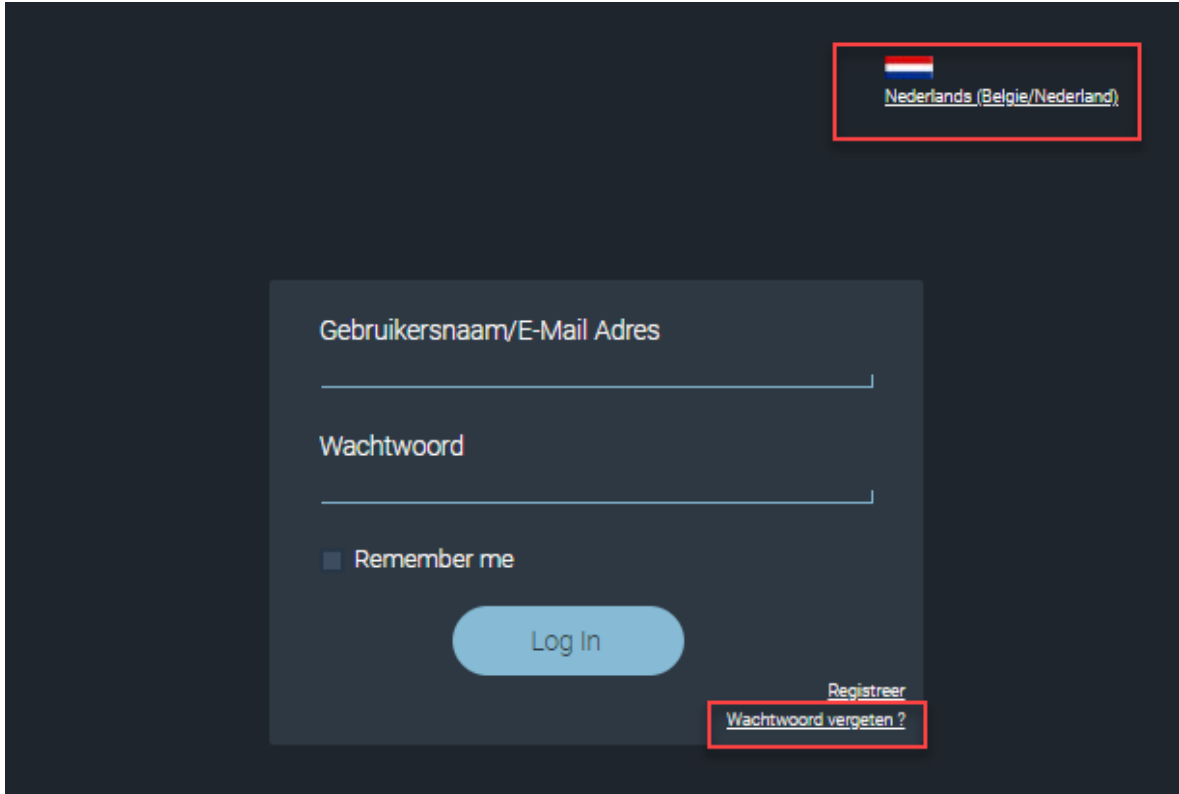

U kan rechts boven de taal kiezen. Klik nu op “Wachtwoord vergeten”.

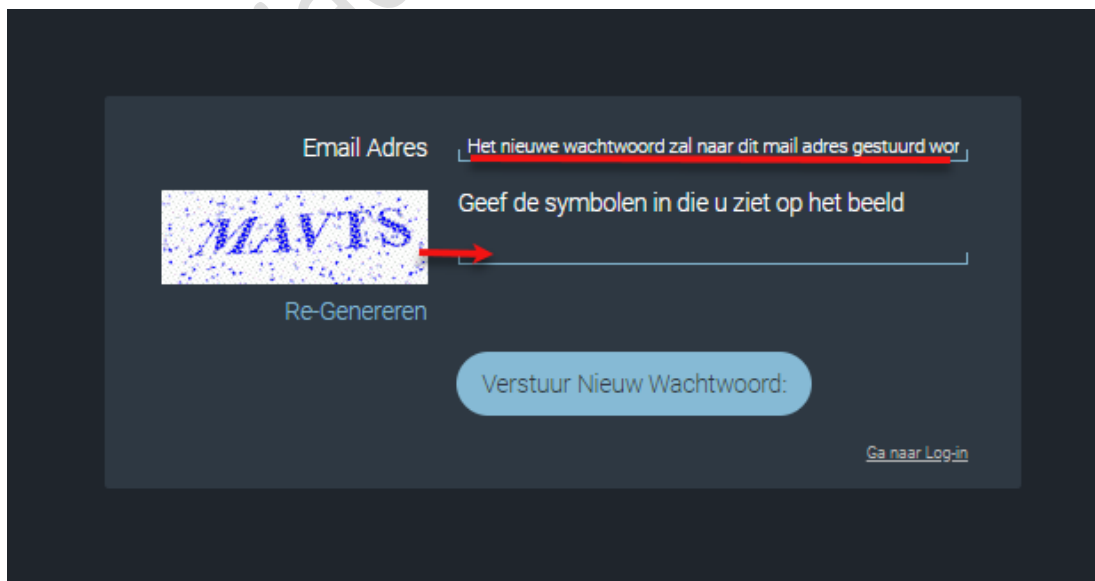

Vul je e-mailadres en de letters van de afbeelding in en klik op verstuur nieuw wachtwoord.

Er komt volgende mail in uw inbox. Opgelet! Naargelang uw provider van mailbox kan deze mail in ongewenste e-mail, spam of trash zitten.



FreeControl

- Reset Password -

Hello,

We received a request to reset a password associated with your e-mail address. If you made this request, please follow the instructions below. If not, you can safely ignore this email.

To reset your password click the button:




Alternatively, you can copy and paste the following URL into your internet browser:

<https://freecontrolweb.com/webapi/api/ic/invitation/redirector?v=fee2c3f531c04afd97f451aea92e79ca&a=eu-freecontrol&t=6>

Let Op!

Ondanks u bij het aanvragen van een paswoord reset Nederlands gekozen hebt, komt deze mail toch in het Engels.

Klik op Reset Password.

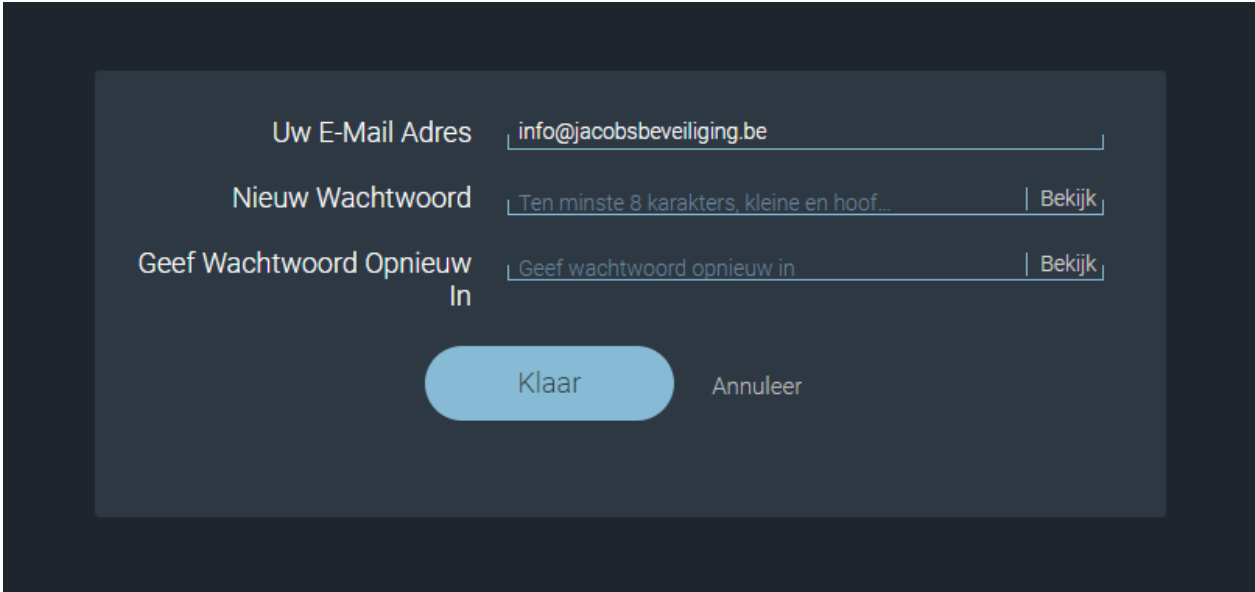

Uw E-Mail Adres

Nieuw Wachtwoord  | [Bekijk](#)


Geef Wachtwoord Opnieuw In  | [Bekijk](#)

[Klaar](#) [Annuleer](#)

Kies een wachtwoord dat voldoet aan volgende eigenschappen.

- Minimaal 8 karakters
- Minimaal één kleine letter
- Minimaal één Hoofdletter
- Minimaal één teken, zoals @, !, \*, /

Klik op Klaar

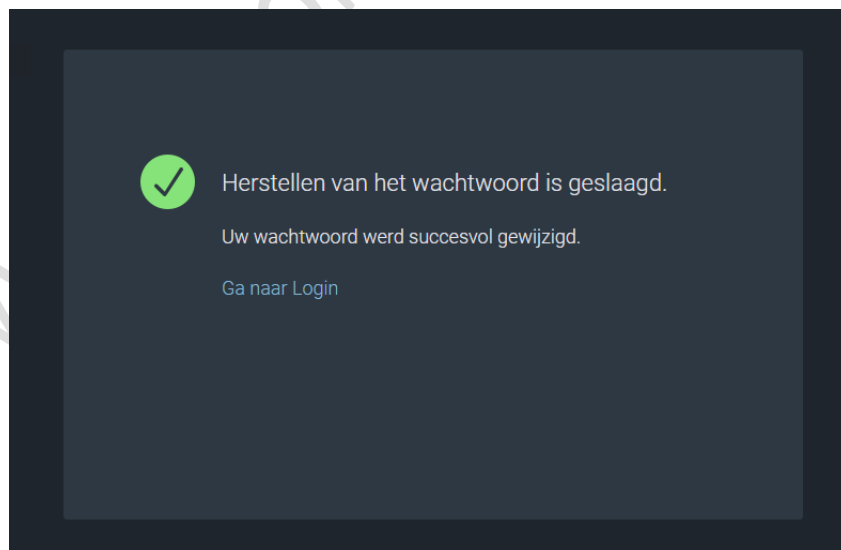

**16 Sneltoetsen: naar keuze geprogrammeerd.**

Letter A:
Letter B:
Letter C:
Letter D:

[www.jacobsbeveiliging.be](http://www.jacobsbeveiliging.be)